


Embases hygiéniques












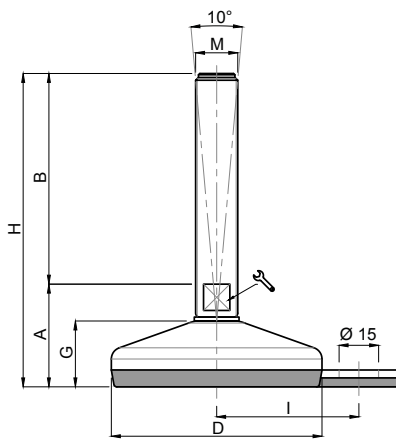























Ø 80

Embase inox
Tige inox

Pied articulé oscillant fixe - Semelle EPDM bleu

Version semelle NBR noir p. 112



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI	
Standard		A	B	D		M	G	H	I	Newton	
MA-24900/10/F/EB	M10x50	35	50	80	14		M10	25	85	54	10 000
MA-25000/10/F/EB	M10x75	35	75	80	14		M10	25	110	54	10 000
MA-25002/10/F/EB	M10x100	35	100	80	14		M10	25	135	54	10 000
MA-25004/10/F/EB	M10x125	35	125	80	14		M10	25	160	54	10 000
MA-25000/12/F/EB	M12x75	35	75	80	14		M12	25	110	54	10 000
MA-25002/12/F/EB	M12x100	35	100	80	14		M12	25	135	54	10 000
MA-25004/12/F/EB	M12x125	35	125	80	14		M12	25	160	54	10 000
MA-25006/12/F/EB	M12x150	35	150	80	14		M12	25	185	54	10 000
MA-25000/F/EB	M14x75	35	75	80	14		M14	25	110	54	10 000
MA-25002/F/EB	M14x100	35	100	80	14		M14	25	135	54	10 000
MA-25004/F/EB	M14x125	35	125	80	14		M14	25	160	54	10 000
MA-25006/F/EB	M14x150	35	150	80	14		M14	25	185	54	10 000
MA-25008/F/EB	M14x175	35	175	80	14		M14	25	210	54	10 000
MA-25020/F/EB	M16x75	35	75	80	13		M16	25	110	54	10 000
MA-25022/F/EB	M16x100	35	100	80	13		M16	25	135	54	10 000
MA-25024/F/EB	M16x125	35	125	80	13		M16	25	160	54	10 000
MA-25026/F/EB	M16x150	35	150	80	13		M16	25	185	54	10 000
MA-25028/F/EB	M16x175	35	175	80	13		M16	25	210	54	10 000
MA-25030/F/EB	M16x200	38	200	80	13		M16	25	238	54	10 000
MA-25040/F/EB	M20x75	38	75	80	17		M20	25	113	54	10 000
MA-25042/F/EB	M20x100	38	100	80	17		M20	25	138	54	10 000
MA-25044/F/EB	M20x125	38	125	80	17		M20	25	163	54	10 000
MA-25046/F/EB	M20x150	38	150	80	17		M20	25	188	54	10 000
MA-25048/F/EB	M20x175	38	175	80	17		M20	25	213	54	10 000
MA-25050/F/EB	M20x200	38	200	80	17		M20	25	238	54	10 000
MA-25052/F/EB	M20x225	38	225	80	17		M20	25	260	54	10 000
MA-25054/F/EB	M20x250	38	250	80	17		M20	25	288	54	10 000
MA-25070/F/EB	M24x75	40	75	80	20		M24	25	115	54	10 000
MA-25072/F/EB	M24x100	40	100	80	20		M24	25	140	54	10 000
MA-25074/F/EB	M24x125	40	125	80	20		M24	25	165	54	10 000
MA-25076/F*/EB	M24x150	40	150	80	20		M24	25	190	54	10 000
MA-25078/F/EB	M24x175	40	175	80	20		M24	25	215	54	10 000
MA-25080/F*/EB	M24x200	40	200	80	20		M24	25	240	54	10 000
MA-25082/F/EB	M24x225	40	225	80	20		M24	25	265	54	10 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).

Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou.

Semelle en EPDM bleu. Egalement disponible en versions : semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

note

Facilité de fixation due au grand entraxe tige-oreille. Excellent rapport performance/coût.

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.

Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

Excellente résistance aux produits alcalins. Particulièrement adapté aux contraintes de nettoyage des environnements agro-alimentaire, pharmaceutique et chimique.

