


Embases teknohygiéniques

Ø 120/150

Embase inox
Tige inox
Pied articulé oscillant - Vulcanisé

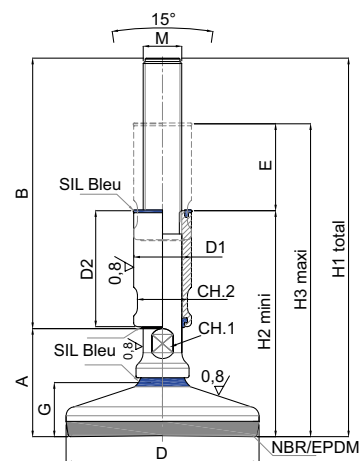

CODE		COURSE	DIMENSIONS										CHARGE MAXI		
NBR Noir	EPDM Bleu	DE RÉGLAGE	M	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	Newton
MA-27180/3A	MA-27680/3A	45	M16	140	Ø120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	30 000
MA-27182/3A	MA-27682/3A	70	M16	190	Ø120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	30 000
MA-27184/3A	MA-27684/3A	45	M20	140	Ø120	17	32	60	30	60	26	121	166	200	30 000
MA-27186/3A	MA-27686/3A	70	M20	190	Ø120	17	32	60	30	85	26	146	216	250	30 000
MA-27188/3A	MA-27688/3A	45	M24	140	Ø120	20	32	60	35	60	30	121	166	200	30 000
MA-27190/3A	MA-27690/3A	70	M24	190	Ø120	20	32	60	35	85	30	146	216	250	30 000
MA-27192/3A	MA-27692/3A	40	M30	135	Ø120	26	32	60	42	60	36	121	161	195	30 000
MA-27194/3A	MA-27694/3A	65	M30	185	Ø120	26	32	60	42	85	36	146	211	245	30 000
MA-27196/3A	MA-27696/3A	65	M30	235	Ø120	26	32	60	42	85	36	196	261	295	30 000
MA-27198/3A	MA-27698/3A	40	M36	135	Ø120	32	32	60	50	60	45	121	161	195	30 000
MA-27200/3A	MA-27700/3A	65	M36	185	Ø120	32	32	60	50	85	45	146	211	245	30 000
MA-27202/3A	MA-27702/3A	65	M36	235	Ø120	32	32	60	50	85	45	196	261	295	30 000
MA-27210/3A	MA-27210/3A	45	M20	140	Ø150	17	35	63	30	60	26	124	169	203	35 000
MA-27212/3A	MA-27212/3A	70	M20	190	Ø150	17	35	63	30	85	26	149	219	253	35 000
MA-27214/3A	MA-27214/3A	45	M24	140	Ø150	20	35	63	35	60	30	124	169	203	35 000
MA-27216/3A	MA-27216/3A	70	M24	190	Ø150	20	35	63	35	85	30	149	219	253	35 000
MA-27218/3A	MA-27218/3A	40	M30	135	Ø150	26	35	63	42	60	36	124	164	198	35 000
MA-27220/3A	MA-27220/3A	65	M30	185	Ø150	26	35	63	42	85	36	149	214	248	35 000
MA-27222/3A	MA-27222/3A	65	M30	235	Ø150	26	35	63	42	85	36	199	264	298	35 000
MA-27224/3A	MA-27224/3A	40	M36	135	Ø150	32	35	63	50	60	45	124	164	198	35 000
MA-27226/3A	MA-27226/3A	65	M36	185	Ø150	32	35	63	50	85	45	149	214	248	35 000
MA-27228/3A	MA-27228/3A	65	M36	235	Ø150	32	35	63	50	85	45	199	264	298	35 000

matière

Embase, tige et douille en inox AISI 304.
Joint silicone bleu (alimentaire).
Semelle en caoutchouc NBR dureté 80° shore ou EPDM dureté 80° shore (+/-5).

note

Pied certifié 3A.
La tige filetée du pied est protégée par une douille scellée par un joint silicone à chaque extrémité.
La jonction embase-tige, oscillante, est également protégée par un joint silicone.
Le caoutchouc est vulcanisé sous l'embase conçue pour faciliter et optimiser le nettoyage des applications aux exigences strictes.



Martin
Levelling Components