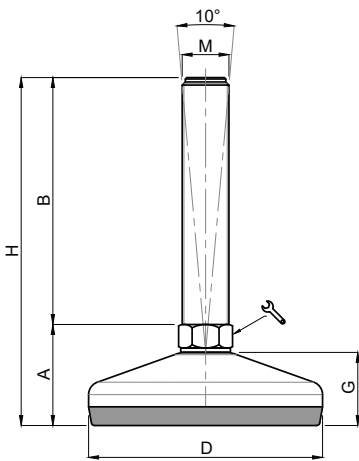




















Embases tôle acier

Ø 100

Embase acier
Tige acier
Pied articulé oscillant

Version inox p. 114



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS						CHARGE MAXI	
		A	B	D		M	G		H
Standard									
MA-26090	M16x75	37,5	75	100	16 	M16	28	112,5	15 000
MA-26092	M16x100	37,5	100	100	16 	M16	28	137,5	15 000
MA-26096	M16x150	37,5	150	100	16 	M16	28	187,5	15 000
MA-26100	M16x200	37,5	200	100	16 	M16	28	237,5	15 000
MA-26110	M20x75	38,5	75	100	20 	M20	28	113,5	15 000
MA-26112	M20x100	38,5	100	100	20 	M20	28	138,5	15 000
MA-26116	M20x150	38,5	150	100	20 	M20	28	188,5	15 000
MA-26120	M20x200	38,5	200	100	20 	M20	28	238,5	15 000
MA-26124	M20x250	38,5	250	100	20 	M20	28	288,5	15 000
MA-26130	M24x100	38,5	100	100	24 	M24	28	138,5	15 000
MA-26134*	M24x150	38,5	150	100	24 	M24	28	188,5	15 000
MA-26140*	M24x200	38,5	200	100	24 	M24	28	238,5	15 000
MA-26144	M24x250	38,5	250	100	24 	M24	28	288,5	15 000
MA-26150	M30x100	39,5	100	100	30 	M30	28	139,5	15 000
MA-26154*	M30x150	39,5	150	100	30 	M30	28	189,5	15 000
MA-26158*	M30x200	39,5	200	100	30 	M30	28	239,5	15 000
MA-26162	M30x250	39,5	250	100	30 	M30	28	289,5	15 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en acier zingué C40.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

