
















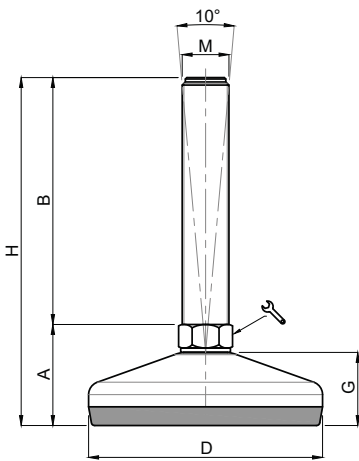



Embases tôle acier

Ø 120

Embase acier
Tige acier
Pied articulé oscillant

Version inox p. 116



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS						CHARGE MAXI	
		A	B	D		M	G		H
Standard									
MA-26200	M16x75	41,5	75	120	16 	M16	32	116,5	30 000
MA-26202	M16x100	41,5	100	120	16 	M16	32	141,5	30 000
MA-26204	M16x150	41,5	150	120	16 	M16	32	191,5	30 000
MA-26206	M16x200	41,5	200	120	16 	M16	32	241,5	30 000
MA-26210	M20x75	42,5	75	120	20 	M20	32	117,5	30 000
MA-26212	M20x100	42,5	100	120	20 	M20	32	142,5	30 000
MA-26214	M20x150	42,5	150	120	20 	M20	32	192,5	30 000
MA-26216	M20x200	42,5	200	120	20 	M20	32	242,5	30 000
MA-26218	M20x250	42,5	250	120	20 	M20	32	292,5	30 000
MA-26220	M24x100	42,5	100	120	24 	M24	32	142,5	30 000
MA-26222*	M24x150	42,5	150	120	24 	M24	32	192,5	30 000
MA-26224*	M24x200	42,5	200	120	24 	M24	32	242,5	30 000
MA-26226	M24x250	42,5	250	120	24 	M24	32	292,5	30 000
MA-26230	M30x100	43,5	100	120	30 	M30	32	143,5	30 000
MA-26232*	M30x150	43,5	150	120	30 	M30	32	193,5	30 000
MA-26234*	M30x200	43,5	200	120	30 	M30	32	243,5	30 000
MA-26236	M30x250	43,5	250	120	30 	M30	32	293,5	30 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en acier zingué C40.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

