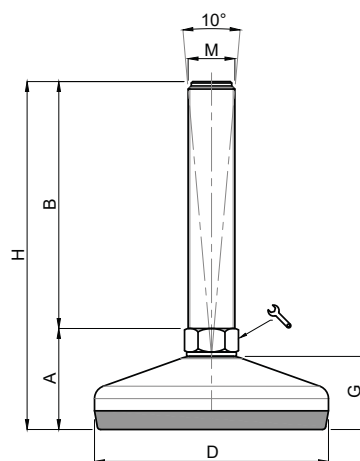















Embases tôle acier

Ø 50

Embase acier
Tige acier
Pied articulé oscillant

Version inox p. 107



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-25800	M10x50	29	50	50	14 	M10	19	79	4 000
MA-25802	M10x100	29	100	50	14 	M10	19	129	4 000
MA-25810	M12x50	29	50	50	14 	M12	19	79	4 000
MA-25812	M12x100	29	100	50	14 	M12	19	129	4 000
MA-25814	M12x150	29	150	50	14 	M12	19	179	4 000
MA-25820	M14x50	29	50	50	14 	M14	19	79	4 000
MA-25822	M14x100	29	100	50	14 	M14	19	129	4 000
MA-25824	M14x150	29	150	50	14 	M14	19	179	4 000
MA-25830	M16x75	29	75	50	16 	M16	19	104	4 000
MA-25832	M16x100	29	100	50	16 	M16	19	129	4 000
MA-25834	M16x150	29	150	50	16 	M16	19	179	4 000
MA-25836	M16x200	29	200	50	16 	M16	19	229	4 000

matière

Embase en acier zingué C40.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

