










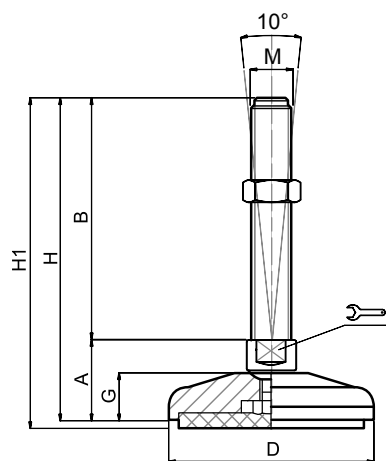




## Embases inox massif

Ø 120

Embase inox  
Tige inox  
Pied articulé oscillant

Version acier p. 54



CODE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard	avec semelle		A	B	D		M	G	H	H1	
MA-11430	MA-11431	M20x100	36	100	120	20 	M20	22	136	139	45 000
MA-11434	MA-11435	M20x150	36	150	120	20 	M20	22	186	189	45 000
MA-11438	MA-11439	M20x200	36	200	120	20 	M20	22	236	239	45 000
MA-11440	MA-11441	M20x225	36	225	120	20 	M20	22	261	264	45 000
MA-11430/24	MA-11431/24	M24x100	36	100	120	20 	M24	22	136	139	50 000
MA-11434/24*	MA-11435/24*	M24x150	36	150	120	20 	M24	22	186	189	50 000
MA-11438/24*	MA-11439/24*	M24x200	36	200	120	20 	M24	22	236	239	50 000
MA-11440/24	MA-11441/24	M24x225	36	225	120	20 	M24	22	261	264	50 000
MA-11430/30	MA-11431/30	M30x100	42	100	120	26 	M30	22	142	145	60 000
MA-11434/30*	MA-11435/30*	M30x150	42	150	120	26 	M30	22	192	195	60 000
MA-11438/30*	MA-11439/30*	M30x200	42	200	120	26 	M30	22	242	275	60 000
MA-11440/30	MA-11441/30	M30x225	42	225	120	26 	M30	22	267	270	60 000

\* Référence disponible au pas fin (code + P2)

## matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande). Tige en inox livrée sans écrou.  
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.  
Sur demande support livré sans semelle (code standard).

## note

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées.  
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.

