























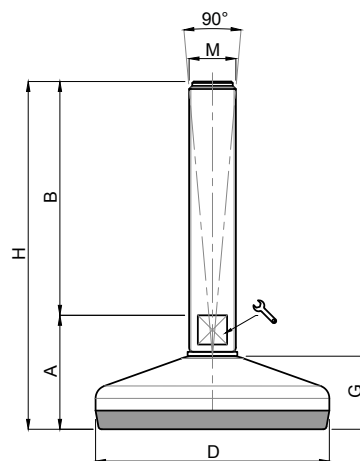







Embases tôle inox

Ø 60

Embase inox
Tige inox
Pied articulé oscillant

Version acier p. 31
Version semelle EPDM bleu p. 152



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-24510	M10x50	32	50	60	14 	M10	22	82	7 000
MA-24512	M10x75	32	75	60	14 	M10	22	107	7 000
MA-24514	M10x100	32	100	60	14 	M10	22	132	7 000
MA-24516	M10x125	32	125	60	14 	M10	22	157	7 000
MA-24610	M12x50	32	50	60	14 	M12	22	82	7 000
MA-24612	M12x75	32	75	60	14 	M12	22	107	7 000
MA-24614	M12x100	32	100	60	14 	M12	22	132	7 000
MA-24616	M12x125	32	125	60	14 	M12	22	157	7 000
MA-24618	M12x150	32	150	60	14 	M12	22	182	7 000
MA-24710	M14x75	32	75	60	14 	M14	22	107	7 000
MA-24712	M14x100	32	100	60	14 	M14	22	132	7 000
MA-24714	M14x125	32	125	60	14 	M14	22	157	7 000
MA-24716	M14x150	32	150	60	14 	M14	22	182	7 000
MA-24718	M14x175	32	175	60	14 	M14	22	207	7 000
MA-24814	M16x75	35	75	60	13 	M16	22	110	7 000
MA-24816	M16x100	35	100	60	13 	M16	22	135	7 000
MA-24818	M16x125	35	125	60	13 	M16	22	160	7 000
MA-24820	M16x150	35	150	60	13 	M16	22	185	7 000
MA-24822	M16x175	35	175	60	13 	M16	22	210	7 000
MA-24824	M16x200	35	200	60	13 	M16	22	235	7 000
MA-24910	M20x75	35	75	60	17 	M20	22	110	7 000
MA-24912	M20x100	35	100	60	17 	M20	22	135	7 000
MA-24914	M20x125	35	125	60	17 	M20	22	160	7 000
MA-24916	M20x150	35	150	60	17 	M20	22	185	7 000
MA-24918	M20x175	35	175	60	17 	M20	22	210	7 000
MA-24920	M20x200	35	200	60	17 	M20	22	235	7 000
MA-24922	M20x225	35	225	60	17 	M20	22	260	7 000
MA-24924	M20x250	35	250	60	17 	M20	22	285	7 000

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.
Finition sablée : pour commander code + SB.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

